

■ Le nouveau TB45A offre le meilleur de la technologie électronique. Ses fonctions économie d'énergie (ECO), turbo (MAX) et thermostat électronique multifonction, en font un réfrigérateur facile à utiliser, économique et solide avec une consommation contrôlée et réduite. Grâce à l'isolation très épaisse, il garantit d'excellentes performances de réfrigération et de congélation. La platine électronique Secop permet d'alimenter le réfrigérateur sur 12/24 volts (DC) et sur 115/230 volts (AC). La transformation entre courant continu et courant alternatif s'effectue automatiquement. Trois niveaux de protection de la batterie fournis en standard. Des poignées de transport très robustes sont intégrées dans le réfrigérateur et le kit de fixation est fourni en standard.

■ Das neue Modell TB45 ist mit modernster Elektronik ausgestattet. Der hocheffiziente Secop-Kompressor, die Energiesparfunktion (ECO), die Turbo-Funktion (MAX) und das elektronische Thermostat ermöglichen eine einfache und wirtschaftliche Funktionsweise der Kühlbox, da sie den Verbrauch kontrollieren und verringern. Die elektronische Einheit von Secop erlaubt eine Spannungsversorgung mit DC 12/24 oder AC 115-230 Volt. Die Umschaltung zwischen DC und AC erfolgt automatisch. Für den Batteriewächter können standardmäßig drei Stufen gewählt werden.



Le grand compartiment peut même contenir des bouteilles de 1,5 litres en position verticale.

Maximales Volumen: Es finden auch 1,5 Liter Flaschen stehend Platz.



Porte boissons sur le dessus du réfrigérateur.

Dosen und Flaschenhalter im oberen Bereich.




Thermostat électronique avec écran de lecture de la température, fonction économie d'énergie (ECO) et fonction turbo (MAX).

Elektronischer Thermostat mit Temperaturanzeige am Display. Energiesparfunktion (ECO) und Turbofunktion (MAX).

SECO
Formerly Danfoss

Caractéristiques Techniques Technische Daten

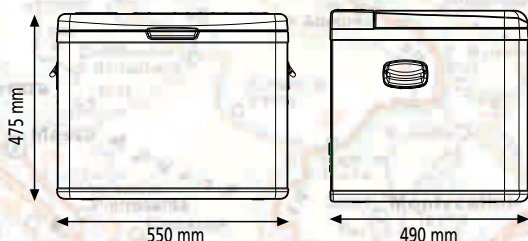

Capacité totale : 45 L
Dimensions extérieures h x l x p : 475 mm x 550 mm x 490 mm
Dimensions intérieures h x l x p : 475 mm x 530 mm x 470 mm
Dimensions emballé h x l x p : 525 mm x 580 mm x 530 mm
Volume emballé (m³) 0,161
Poids: 19 kg + 2 kg emballage
Puissance installée : 45 Watts
Tension : DC 12-24 volts et AC 115-230 volts
Réglage du thermostat* : +5°C/-18°C
Système réfrigérant : SECOP BD35F ventilé
Gaz réfrigérant : R134a CFC FREE
Accumulateur de froid : Non
Kit de fixation : Oui
Isolation : CFC FREE PU FOAM

Bruttoinhalt: 45 L
Außenmaße H x B x T: 475 mm x 550 mm x 490 mm
Innenmaße H x B x T: 475 mm x 530 mm x 470 mm
Verpackungsmaße: H x B x T 525 mm x 580 mm x 530 mm
Verpackungsvolumen (m³): 0,161
Gewicht: 19 kg + 2 kg Verpackung
Installierte Leistung: 45 Watt
Anschlussspannung: DC 12-24 Volt und AC 115/230 Volt
Thermostat-Regelbereich*: +5°C/-18°C
Kühlsystem: SECOP BD35F luftgekühlt
Kühlmittel: R134a FKW-frei
Kältespeicher: Nein
Befestigungsset: Ja
Isolierung: FKW-freier PU-Schaum

*Température ambiante +32°C / *Umgebungstemperatur 32°C