

■ Son design, sa solidité et sa très basse consommation d'énergie font de ce réfrigérateur un compagnon de voyage irremplaçable.

Grâce à sa conception adaptée aux véhicules industriels, il peut être emporté facilement en week-end dans la voiture, en bateau ou dans un véhicule de loisirs. Il fonctionne avec un compresseur Secop BD35F, célèbre pour son efficacité, son silence et sa faible consommation d'énergie.

Le TB2001 est également disponible, sur demande, dans la version 12/24 - 115/230 avec thermostat électronique pour le marché électro-médical.

■ *Ansprechendes Design, solide Bauweise und geringer Verbrauch machen diese Kühlbox zu einem unverzichtbaren Reisebegleiter.*

Ursprünglich zur Installation in industriellen Nutzfahrzeugen vorgesehen, kann sie bequem auf Wochenendausflügen mitgenommen werden. Der verwendete Secop BD35F Kompressor zeichnet sich durch seine Effizienz, seinen geräuscharmen Betrieb und seinen geringen Energieverbrauch aus.

Die TB2001 ist auf Anfrage auch mit DC 12/24 und AC 115/230 V Versorgung sowie mit elektronischem Thermostat für den Gebrauch im medizinischen Bereich erhältlich.



Couvercle avec logement pour les bouteilles de deux litres.

Deckel mit Vertiefung zur Unterbringung von Zwei-Liter-Flaschen.



Éclairage intérieur et accumulateur de froid en standard.

Innenbeleuchtung und Kältespeicher serienmäßig.

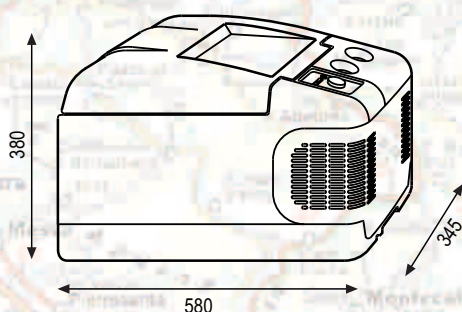


Tableau de contrôle avec thermostat et manuel interrupteur on-off facilement accessible.

Leicht zugängliches Bedienfeld mit manuellem Thermostat und Ein-/Aus-Schalter.

SECOP
Formerly Danfoss

Caractéristiques Techniques Technische Daten



Capacité totale: 26 L
Dimensions extérieures h x l x p :
380 mm x 345 mm x 580 mm
Dimensions intérieures h x l x p :
245 mm x 205 mm x 310 mm
Dimensions emballé h x l x p :
420 mm x 380 mm x 620 mm
Volume emballé (m³) 0,098
Poids : 16 kg + 2,6 kg emballage
Puissance installée : 60 Watts
Tension : DC 12/24 Volts
Réglage du thermostat* : +5°C/-12°C
Système réfrigérant :
SECOP BD35F ventilé
Gaz réfrigérant : R134a CFC FREE
Accumulateur de froid : Oui
Kit de fixation : Oui (option)
Isolation : CFC FREE PU FOAM

Bruttoinhalt: 26 L
Außenmaße H x B x T:
380 mm x 345 mm x 580 mm
Innenmaße H x B x T:
245 mm x 205 mm x 310 mm
Verpackungsmaße: H x B x T
420 mm x 380 mm x 620 mm
Verpackungsvolumen (m³): 0,098
Gewicht: 16 kg + 2,6 kg Verpackung
Installierte Leistung: 60 Watt
Anschlussspannung: DC 12/24 Volt
Thermostat-Regelbereich*: +5°C/-12°C
Kühlsystem:
SECOP BD35F luftgekühlt
Kühlmittel: R134a FKW-frei
Kältespeicher: Ja
Befestigungsset: Ja (option)
Isolierung: FKW-freier PU-Schaum

*Température ambiante +32°C / *Umgebungstemperatur 32°C